

# Lichtschachtabdeckung RESi

<b>Empfehlung</b>
<b>Lichtschächte</b>
mit 3-seitiger Auflage

Montage: **von oben geschraubt**  
 Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,  
 siehe Register Montagehilfsmittel

<b>Variante</b>
<b>LI2/2</b>



Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit  
**Schnellentriegelungssicherung**  
 (Zusatzausstattungen LI2).

**Preisgestaltung**

Lichtschachtabdeckungen RESi Preisliste 2 Seite 31

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm  
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm

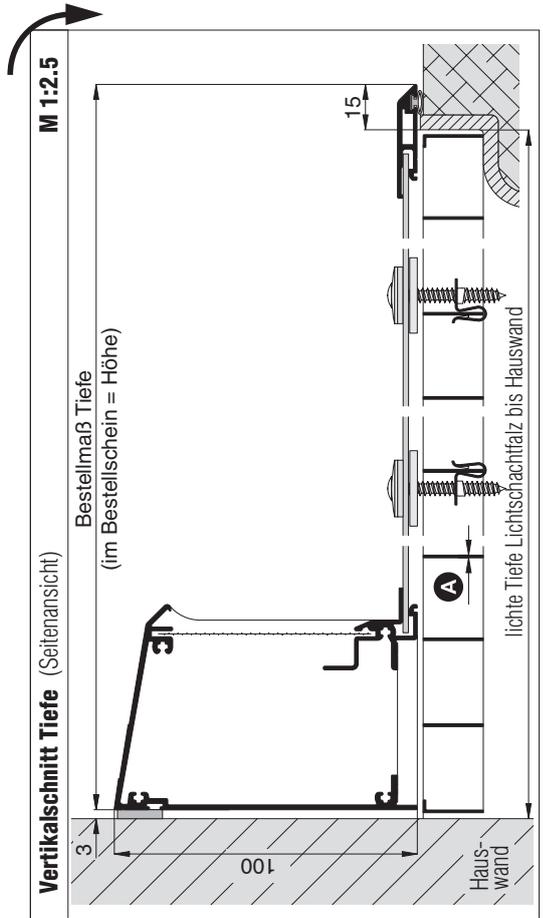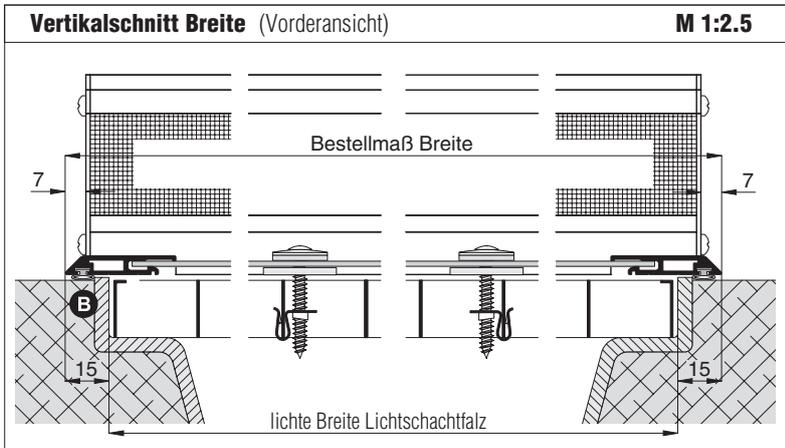

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI2)
<b>B</b> Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
bei feuchtem Lichtschacht Gefahr der Schwitzwasserbildung an der Unterseite der Polycarbonatplatte	LI4/1

**Bemerkungen:**  
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.  
 Das Dichtungsband am Lüftungkasten (Abdichtung zur Hauswand) ist im Lieferumfang enthalten.

